


CL550
ZSD

Zestawy frezów do ścian drewnianych z płytkami HSS



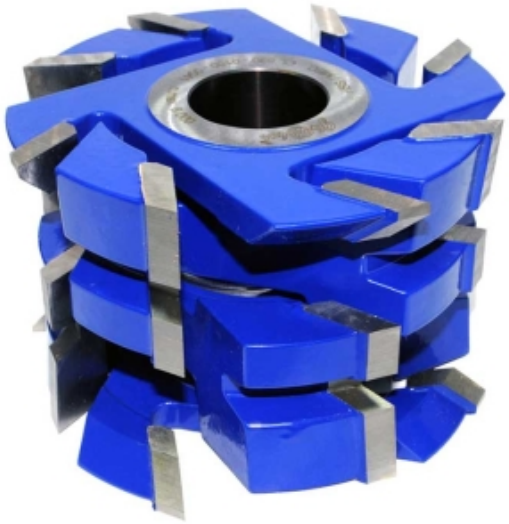





Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybkotnącej
szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węglika) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego
na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

frezowanie wzdłużne desek do ścian drewnianych
do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, brzoza
zakres grubości obrabianego materiału podany w poniższej tabeli - z regulacją przy użyciu przekładek dystansowych
wykorzystywane najczęściej w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkcji drzewnej
stosowane na strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym oraz na frezarkach dolnowrzecionowych

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość elementu ciętego	Z Ilość zębów	Materiał ostrza	Typ	J.m.
○	CL550-0160-0001	0160	40	50-90	4	z pł. HSS	CL550-0160-0001	kpl.
○	CL550-0160-0002	0160	40	90-110	4	z pł. HSS	CL550-0160-0002	kpl.

INFO:
Wykonujemy również frezy o innych wymiarach i innej liczbie zębów, które podlegają indywidualnej wycenie
Frezy mogą być wykonane z otworem o średnicy: 25, 30, 35, 40, 50mm

Przy zamówieniu prosimy podać:
oznaczenie zestawu np.: ZSD.01
średnicę zewnętrzną np.: D=160mm
średnicę otworu np.: d=40mm
materiał ostrza: HSS

Do pobrania

DaneTech_CL_LJ_PL.pdf
InstObslUzyt_CL_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Frezy do imitacji bala z płytkami HSS

Przekładki dystansowe do tulei redukcyjnych

Tuleje redukcyjne z kołnierzem





