

LJ090

Głowice frezowe spiralne z dzieloną krawędzią skrawającą





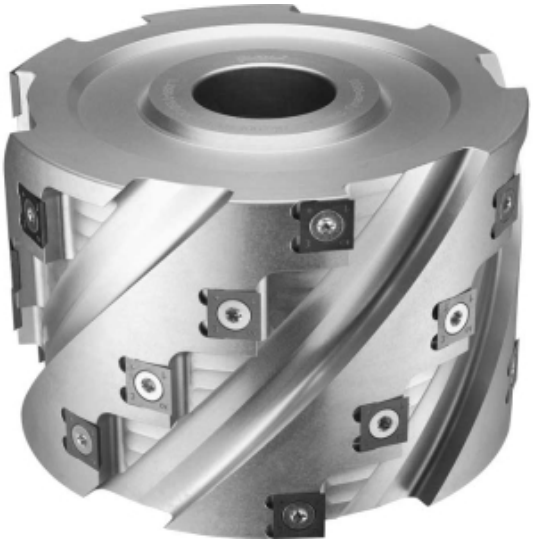



Cechy - korzyści

głowica wykonana z lekkiego stopu aluminium
wyposażona w komplet płytek wymiennych HM (z węglika spiekanego)
możliwość wyboru gatunku płytek z węglika spiekanego (do drewna, uniwersalne, materiały drewnopochodne) i zastosowanie głowicy do obróbki danego materiału
specjalne ułożenie płytek HM po spirali
zastosowane ułożenie płytek zmniejsza opory skrawania i pozostawia dobrą jakość powierzchni po obróbce
możliwość wykonania głowicy na indywidualne zamówienie, na podstawie wzoru lub rysunku

Zastosowanie

frezowanie płaszczyzn i powierzchni krzywoliniowych
do obróbki wstępnej i pracy na małych naddatkach
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, kopiarko-wzorcarkach, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym
na zamówienie wykonujemy łożyska do głowic w celu jej pracy po kopiale

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość głowicy	Z Ilość zębów	J.m.
●	LJ090-0120-0101	0120	40	80	3+3	szt.
●	LJ090-0150-0001	0150	40	100	3+3	szt.

Do pobrania

DaneTech_CL_LJ_PL.pdf
InstObslUzyt_LJ_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Płytki wymienne do głowic LJ090



Śrubki do głowic LJ090



Frezy multispiralne / jeże - na zamówienie



Frezy multispiralne / jeże z HYDRO - na zamówienie



Tuleje redukcyjne z kołnierzem

