



LJ090

Głowice frezowe spiralne z dzieloną krawędzią skrawającą

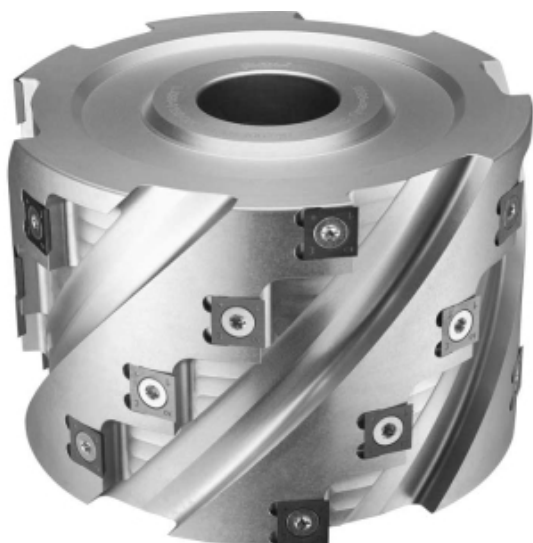

Cechy - korzyści

głowica wykonana z lekkiego stopu aluminium
wyposażona w komplet płytek wymiennych HM (z węgla spiekanego)
możliwość wyboru gatunku płytek z węgla spiekanego (do drewna, uniwersalne, materiały drewnopochodne) i zastosowanie głowicy do obróbki danego materiału
specjalne ułożenie płytek HM po spirali
zastosowane ułożenie płytek zmniejsza opory skrawania i pozostawia dobrą jakość powierzchni po obróbce
możliwość wykonania głowicy na indywidualne zamówienie, na podstawie wzoru lub rysunku

Zastosowanie

frezowanie płaszczyzn i powierzchni krzywoliniowych
do obróbki wstępnej i pracy na małych nadłatkach
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, kopiarko-wzorcarkach, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym
na zamówienie wykonujemy łożyska do głowic w celu jej pracy po kopale

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość głowicy	Z Ilość zębów	J.m.
•	LJ090-0120-0101	0120	40	80	3+3	szt.
•	LJ090-0150-0001	0150	40	100	3+3	szt.

Do pobrania

[DaneTech_CL_UJ_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Płytki wymienne do głowic LJ090](#)

[Śrubki do głowic LJ090](#)

[Frezy multispiralne / jeże - na zamówienie](#)

[Frezy multispiralne / jeże z HYDRO - na zamówienie](#)



[Tuleje redukcyjne z kołnierzem](#)

