
EZ7504 M


GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb płasko-soczewkowy PH - DIN 7504 M

Nowość





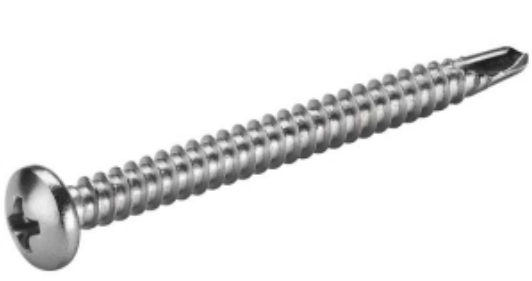



Normy: DIN 7504 M,ISO 15481,PN-EN ISO 15481

Cechy - korzyści

- wkręt samowiercący z łbem płasko-soczewkowym PH GLOTECH, wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- wkręt charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na korozję
- możliwość wyprodukowania wkrętów samowiercących o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- idealny przy łączeniu metali lekkich / miękkich, np. aluminium (nie stali !!!)
- wkręt samowiercący z gniazdem PHILLIPS do pracy w wilgotnym środkowisku
- stosowany także do łączenia drewna (szczególnie twardego) i różnych materiałów drewnopochdnych
- wykorzystywany przy budowie domów (dachy, balustrady, konstrukcje aluminiowe, etc.) oraz jednostek pływających (statki, jachty, etc.)
- możliwość stosowania do montażu konstrukcji z drewna, okładzin elewacyjnych, tarasów, ogrodzeń, etc.
- wkręt wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu
- wkręty samowiercące z łbem płasko-soczewkowym PH DIN 7504 M dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ75042M35 13	3,5	13	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M35 16	3,5	16	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M35 19	3,5	19	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M35 25	3,5	25	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M35 95	3,5	9,5	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M39 13	3,9	13	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M39 16	3,9	16	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M39 19	3,9	19	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M39 25	3,9	25	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M39 32	3,9	32	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ75042M42 13	4,2	13	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M42 16	4,2	16	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M42 19	4,2	19	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M42 22	4,2	22	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M42 25	4,2	25	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M42 32	4,2	32	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M48 16	4,8	16	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M48 19	4,8	19	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M48 25	4,8	25	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M48 32	4,8	32	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M48 38	4,8	38	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M48 45	4,8	45	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M48 50	4,8	50	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042M48 60	4,8	60	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042M48 70	4,8	70	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042M48 75	4,8	75	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042M48 80	4,8	80	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042M48 90	4,8	90	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042M55 16	5,5	16	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M55 19	5,5	19	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042M55 25	5,5	25	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042M55 32	5,5	32	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042M55 35	5,5	35	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042M55 38	5,5	38	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042M55 40	5,5	40	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042M55 45	5,5	45	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042M55 50	5,5	50	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042M55 60	5,5	60	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ75042M55 70	5,5	70	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042M55 80	5,5	80	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042M55 90	5,5	90	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042M55 100	5,5	100	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75044M39 13	3,9	13	PH	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75044M42 19	4,2	19	PH	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75044M48 19	4,8	19	PH	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75044M48 22	4,8	22	PH	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7504	1000	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie
Użyte na stronie znaki i/lub nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Do pobrania

Kat_GLOTECH_DIN 7504M PH.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb 6-kąt - DIN 7504 K



GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb płasko-soczewkowy TORX - DIN 7504 M TX



GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb stożkowo-płaski PH - DIN 7504 O



GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb stożkowo-płaski TORX - DIN 7504 O TX

