


LJ056

Głowice frezowe regulowane do rowkowania (AL)

Nowość

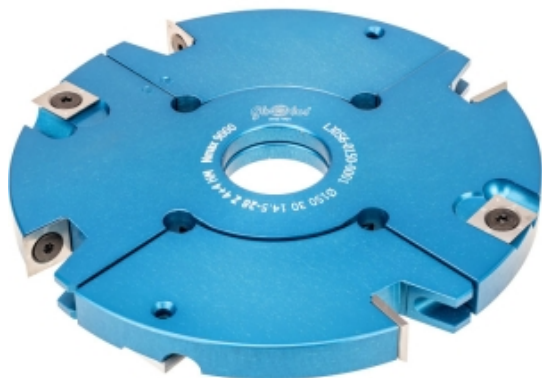

Cechy - korzyści

głowica wykonana z lekkiego i wytrzymałego stopu aluminium
wyposażona w komplet czterostronnych płytek wymiennych oraz nacinaków HM (z węgla spiekanego) - o zastosowaniu uniwersalnym
możliwość wyboru innego gatunku płytek HM (z węgla spiekanego) - do drewna, uniwersalne, materiały drewnopochodne i zastosowanie głowicy do obróbki danego typu/rodzaju materiału
głowica LJ056-0150-0001: wyposażona w komplet przekładek / pierścieni dystansowych 50x30mm (1 x 0,10 mm, 5 x 0,50 mm, 1 x 0,6 mm, 2 x 2,5 mm) oraz w klucz TORX T15 do mocowania płytek tnących i nacinających HM
głowica LJ056-0150-0002: wyposażona w komplet przekładek / pierścieni dystansowych 50x30mm (1 x 0,1 mm, 1 x 0,2 mm, 1 x 0,3 mm, 1 x 0,5 mm, 2 x 1,0 mm, 1 x 2,5 mm, 2 x 7,0 mm) oraz w klucz TORX T15 do mocowania płytek tnących i nacinających HM
możliwość wykonania głowicy o innych parametrach na indywidualne zamówienie, na podstawie wzoru lub rysunku

Zastosowanie

frezowanie wpustów, wręgów i czopów o przekroju prostokątnym
struganie wąskich płaszczyzn (LJ056-0150-0001) i szerszych płaszczyzn (LJ056-0150-0002)
głowica LJ056-0150-0001: możliwość regulacji wysokości frezowanych rowków w zakresie: od 14,5 mm do 28 mm
głowica LJ056-0150-0002: możliwość regulacji wysokości frezowanych rowków w zakresie: od 20,5 mm do 40 mm
zastosowanie, gdzie zachodzi konieczność uzyskiwania wysokiej jakości obróbki powierzchni bocznych i krawędzi gniazda
frezarki dolnowrzecionowe, formatyzerko-czopiarki jedno i dwustronne oraz strugarki wielostronne - z posuwem mechanicznym lub ręcznym

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość głowicy	Z Ilość zębów	N Ilość nacinaków	J.m.
●	LJ056-0150-0001	0150	30	14,5-28	4	4+4	szt.
●	LJ056-0150-0002	0150	30	20,5-40	4	4+4	szt.

Do pobrania

[DaneTech_CL_LJ_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Płytki wymienne do głowic LJ056](#)
[Śrubki do głowic LJ056](#)
[Głowice frezowe regulowane do rowkowania \(ST\)](#)
