# LJ056

## Głowice frezowe regulowane do rowkowania (AL)

Nowość

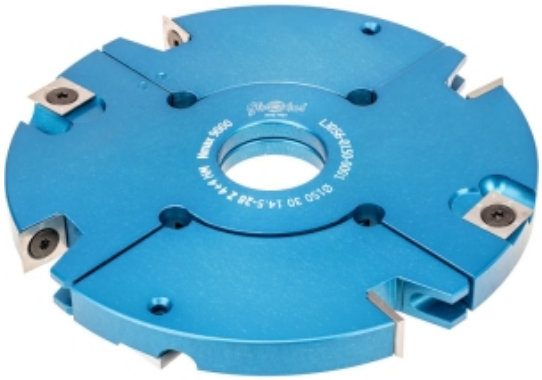



## Cechy - korzyści

głowica wykonana z lekkiego i wytrzymałego stopu aluminium
wyposażona w komplet czterostronnych płytek wymiennych oraz nacinaków HM (z węglika spiekanego) - o zastosowaniu uniwersalnym
możliwość wyboru innego gatunku płytek HM (z węglika spiekanego) - do drewna, uniwersalne, materiały drewnopochodne i zastosowanie głowicy do obróbki danego typu/rodzaju materiału
głowica LJ056-0150-0001: wyposażona w komplet przekładek / pierścieni dystansowych 50x30mm (1 x 0,10 mm, 5 x 0,50 mm, 1 x 0,6 mm, 2 x 2,5 mm) oraz w klucz TORX T15 do mocowania płytek tnących i nacinających HM
głowica LJ056-0150-0002: wyposażona w komplet przekładek / pierścieni dystansowych 50x30mm (1 x 0,1 mm, 1 x 0,2 mm, 1 x 0,3 mm, 1 x 0,5 mm, 2 x 1,0 mm , 1 x 2,5 mm, 2 x 7,0 mm) oraz w klucz TORX T15 do mocowania płytek tnących i nacinających HM
możliwość wykonania głowicy o innych parametrach na indywidualne zamówienie, na podstawie wzoru lub rysunku

## Zastosowanie

frezowanie wpustów, wręgów i czopów o przekroju prostokątnym
struganie wąskich płaszczyzn (LJ056-0150-0001) i szerszych płaszczyzn (LJ056-0150-0001)
głowica LJ056-0150-0001: możliwość regulacji wysokości frezowanych rowków w zakresie: od 14,5 mm do 28 mm
głowica LJ056-0150-0002: możliwość regulacji wysokości frezowanych rowków w zakresie: od 20,5 mm do 40 mm
zastosowanie, gdzie zachodzi konieczność uzyskiwania wysokiej jakości obróbki powierzchni bocznych i krawędzi gniazda
frezarki dolnowrzecionowe, formatyzerko-czopiarki jedno i dwustronne oraz strugarki wielostronne - z posuwem mechanicznym lub ręcznym

| Katalog | Index | ∅ D [mm] Średnica freza | ∅ d [mm] Średnica otworu | B [mm] Wysokość głowicy | Z Ilość zębów | N Ilość nacinaków | J.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | LJ056-0150-0001 | 0150 | 30 | 14,5-28 | 4 | 4+4 | szt. |
| ● | LJ056-0150-0002 | 0150 | 30 | 20,5-40 | 4 | 4+4 | szt. |

## Do pobrania

DaneTech_CL_LJ_PL.pdf

## Produkty powiązane

Płytki wymienne do głowic LJ056

Śrubki do głowic LJ056

Głowice frezowe regulowane do rowkowania (ST)