


CL270

Frezy do płycin

Bestseller

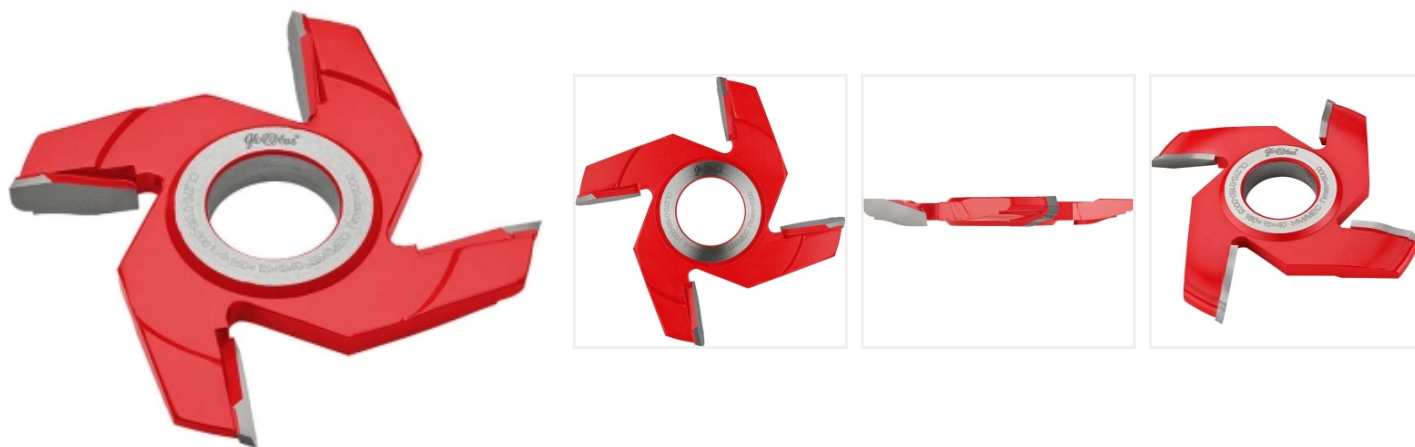

Cechy - korzyści

frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węgla spiekanego
szeroka gama typowymiara (średnica / kształt płyciny) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 125 do 280 mm z różną głębokością profilu płyciny
możliwość wykonywania frezów na indywidualne zamówienie, na podstawie szkicu/rysunku lub wzoru elementu obrabianego
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

frezowanie kształtowe płycin drzwiowych i płycin drzwi meblowych
obróbka drewna twardego oraz materiałów drewnopochodnych
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych z posuwem mechanicznym

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	P/L Prawy/Lewy	J.m.
●	CL270-0160-0001	0160	40	15	4	prawy	szt.
●	CL270-0160-0002	0160	40	15	4	prawy	szt.
●	CL270-0160-0003	0160	40	15	4	lewy	szt.
●	CL270-0160-0004	0160	40	15	4	lewy	szt.
●	CL270-0190-0003	0190	40	12	4	prawy	szt.
●	CL270-0190-0004	0190	40	12	4	lewy	szt.
●	CL270-0190-0005	0190	40	12	4	prawy	szt.
●	CL270-0190-0006	0190	40	12	4	lewy	szt.
●	CL270-0190-0001	0190	40	18	4	prawy	szt.
●	CL270-0190-0002	0190	40	18	4	prawy	szt.
●	CL270-0190-0007	0190	40	18	4	lewy	szt.
●	CL270-0190-0008	0190	40	18	4	lewy	szt.

Do pobrania

[DaneTech_CL_UJ_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Tuleje redukcyjne z kołnierzem](#)

