

CL021 Frezy proste z nacinakami z płytkami HSS

Promocja





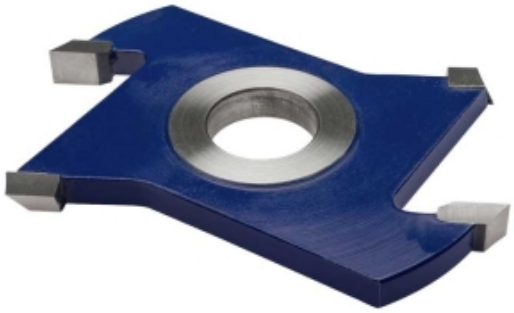



Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybkotnącej
szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węglika) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego
na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

frezowanie wpustów, wręgów, czopów i widlic o przekroju prostokątnym w drewnie litym, gdzie zachodzi konieczność uzyskiwania wysokiej jakości obróbki powierzchni bocznych i krawędzi gniazda
do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, modrzew, topola, brzoza
najczęściej wykorzystywane w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkujących elementy galanterii drzewnej
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i dwustronnych strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	N Ilość nacinaków	J.m.
○	CL021-0140-0001	0140	30	6	2	2	szt.
○	CL021-0140-0002	0140	30	8	2	2	szt.
○	CL021-0140-0003	0140	30	10	2	2	szt.
○	CL021-0140-0004	0140	30	12	2	2	szt.
○	CL021-0160-0001	0160	30	6	2	2	szt.
○	CL021-0160-0002	0160	30	8	2	2	szt.
○	CL021-0160-0003	0160	30	10	2	2	szt.
○	CL021-0160-0004	0160	30	12	2	2	szt.
○	CL021-0180-0001	0180	30	6	2	2	szt.
○	CL021-0180-0002	0180	30	8	2	2	szt.
○	CL021-0180-0003	0180	30	10	2	2	szt.
○	CL021-0180-0004	0180	30	12	2	2	szt.

Do pobrania

DaneTech_CL_LJ_PL.pdf
InstObslUzyt_CL_GLOBUS_pol.pdf


Produkty powiązane

Frezy proste z płytkami HSS
Frezy proste strugające z płytkami HSS
Frezy ćwierćokrągłe wklęsłe z płytkami
Frezy półokrągłe wklęsłe z płytkami HSS

HSS



Frezy półokrągłe wypukłe z płytkami HSS



Frezy kątowe jednostronne z płytkami HSS



Frezy proste z nacinakami Z=2 N=2



