



CL021

Frezy proste z nacinakami z płytkami HSS

Promocja

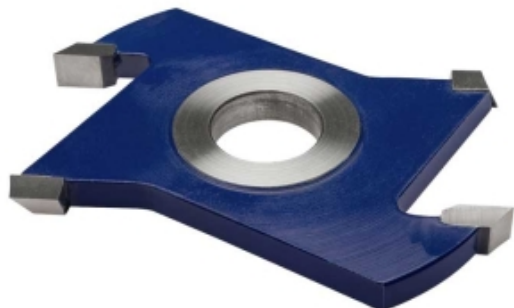

Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybko tnącej szeroka gama typowymiara (średnica / szerokość węgla) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

frezowanie wpustów, wręgów, czopów i widlic o przekroju prostokątnym w drewnie lite, gdzie zachodzi konieczność uzyskiwania wysokiej jakości obróbki powierzchni bocznych i krawędzi gniazda do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, modrzew, topola, brzoza najczęściej wykorzystywane w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkujących elementy galanterii drzewnej stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i dwustronnych strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	N Ilość nacinaków	J.m.
o	CL021-0140-0001	0140	30	6	2	2	szt.
o	CL021-0140-0002	0140	30	8	2	2	szt.
o	CL021-0140-0003	0140	30	10	2	2	szt.
o	CL021-0140-0004	0140	30	12	2	2	szt.
o	CL021-0160-0001	0160	30	6	2	2	szt.
o	CL021-0160-0002	0160	30	8	2	2	szt.
o	CL021-0160-0003	0160	30	10	2	2	szt.
o	CL021-0160-0004	0160	30	12	2	2	szt.
o	CL021-0180-0001	0180	30	6	2	2	szt.
o	CL021-0180-0002	0180	30	8	2	2	szt.
o	CL021-0180-0003	0180	30	10	2	2	szt.
o	CL021-0180-0004	0180	30	12	2	2	szt.

Do pobrania


[DaneTech_CL_UJ_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy proste z płytkami HSS](#)
[Frezy proste strugające z płytkami HSS](#)
[Frezy ćwierćokrągłe wklęsłe z płytkami HSS](#)
[Frezy półokrągłe wklęsłe z płytkami HSS](#)



[Frezy półokrągłe wypukłe z płytkami HSS](#)



[Frezy kątowe jednostronne z płytkami HSS](#)



[Frezy proste z nacinakami Z=2 N=2](#)

