



CL072

Frezy proste strugające z płytkami HSS

Promocja

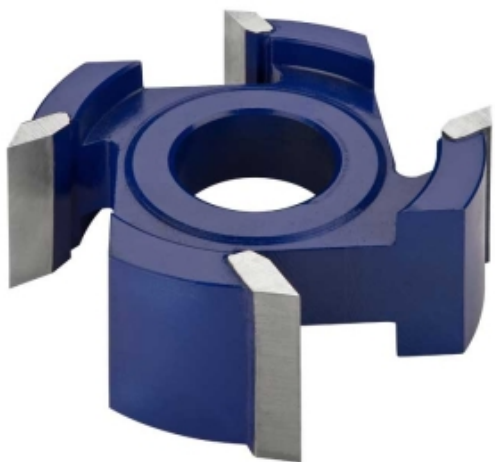

Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybko tnącej szeroka gama typowymiara (średnica / szerokość węgla) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

frezowanie wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym w drewnie litym do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, modrzew, topola, brzoza najczęściej wykorzystywane w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkujących elementy galanterii drzewnej stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i dwustronnych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym


Katalog	Promocja	Index	Ø D [mm] Średnica freza	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	J.m.
•	566.00	CL072-0120-0001	0120	30	60	4	szt.
•	700.80	CL072-0120-0002	0120	30	80	4	szt.

Do pobrania

[DaneTech_CL_UJ_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_CL_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy proste z płytkami HSS](#)
[Frezy proste z nacinakami z płytkami HSS](#)
[Frezy ćwierćokrągłe wklęsłe z płytkami HSS](#)
[Frezy półokrągłe wklęsłe z płytkami HSS](#)

[Frezy półokrągłe wypukłe z płytkami HSS](#)

[Frezy kątowe jednostronne z płytkami HSS](#)

[Frezy proste strugające](#)