

CL072 Frezy proste strugające z płytkami HSS

Promocja





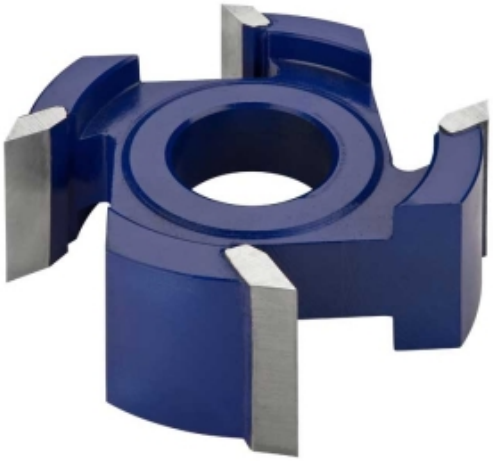



Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybkotnącej
szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węglika) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego
na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

frezowanie wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym w drewnie litym
do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, modrzew, topola, brzoza
najczęściej wykorzystywane w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkujących elementy galanterii drzewnej
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i dwustronnych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym


Katalog	Promocja	Index	∅ D [mm] Średnica freza	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	566.00	CL072-0120-0001	0120	30	60	4	szt.
●	700.80	CL072-0120-0002	0120	30	80	4	szt.

Do pobrania


DaneTech_CL_LJ_PL.pdf
InstObslUzyt_CL_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Frezy proste z płytkami HSS



Frezy proste z nacinakami z płytkami HSS



Frezy ćwierćokrągłe wklęsłe z płytkami HSS



Frezy półokrągłe wklęsłe z płytkami HSS



Frezy półokrągłe wypukłe z płytkami HSS

Frezy kątowe jednostronne z płytkami HSS

Frezy proste strugające

