

CL101 Frezy półokrągłe wklęsłe z płytkami HSS

Promocja





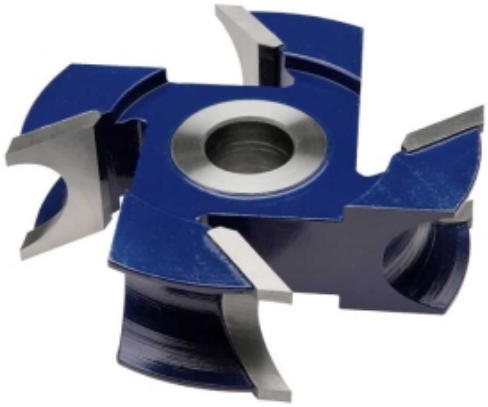



Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybkotnącej
szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węglika / promień) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 100 do 250 mm w zależności od promienia zaokrąglenia
szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego
na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

zaokrąglanie krawędzi, frezowanie ozdobnego profilu w drewnie litym
do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, modrzew, topola, brzoza
najczęściej wykorzystywane w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkujących elementy galanterii drzewnej
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i dwustronnych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

Katalog	Promocja	Index	∅ D [mm] Średnica freza	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	R Promień profilu	J.m.
●	391.50	CL101-0100-0001	0100	30	20	4	5	szt.
●	439.70	CL101-0120-0001	0120	30	26	4	8	szt.
●	467.70	CL101-0120-0002	0120	30	30	4	10	szt.
●	519.40	CL101-0120-0003	0120	30	35	4	12,5	szt.
●	586.80	CL101-0120-0004	0120	30	40	4	15	szt.
●	519.40	CL101-0120-0103	0120	40	35	4	12,5	szt.
●	718.40	CL101-0160-0001	0160	30	46	4	18	szt.
●	846.30	CL101-0160-0002	0160	30	50	4	20	szt.
●	960.30	CL101-0160-0003	0160	30	60	4	25	szt.

Do pobrania


DaneTech_CL_LJ_PL.pdf
InstObslUzyt_CL_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane


Frezy proste z płytkami HSS
Frezy proste z nacinakami z płytkami HSS
Frezy proste strugające z płytkami HSS
Frezy ćwierćokrągłe wklęsłe z płytkami HSS



[Frezy półokrągłe wypukłe z płytkami HSS]



[Frezy kątowe jednostronne z płytkami HSS]



[Frezy półokrągłe wklęsłe]



[Tuleje redukcyjne z kołnierzem]

