

CL111 Frezy półokrągłe wypukłe z płytkami HSS

Promocja





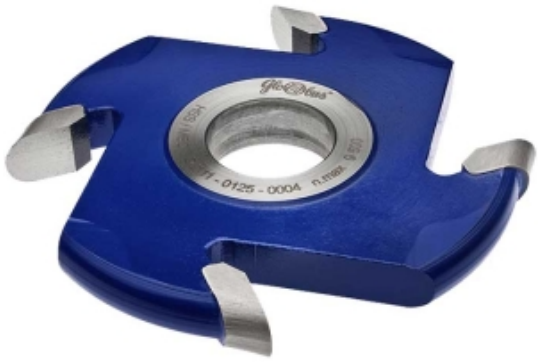



Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybkotnącej
szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węglika / promień) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 100 do 250 mm w zależności od promienia zaokrąglenia
szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego
na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

zaokrąglanie krawędzi, frezowanie ozdobnego profilu w drewnie litym
do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, modrzew, topola, brzoza
najczęściej wykorzystywane w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkujących elementy galanterii drzewnej
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i dwustronnych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

Katalog	Promocja	Index	∅ D [mm] Średnica freza	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	R Promień profilu	J.m.
●	261.60	CL111-0125-0001	0125	30	8	4	4	szt.
●	281.10	CL111-0125-0002	0125	30	10	4	5	szt.
●	305.20	CL111-0125-0003	0125	30	12	4	6	szt.
●	343.20	CL111-0125-0004	0125	30	14	4	7	szt.
●	403.70	CL111-0125-0005	0125	30	16	4	8	szt.
●	405.20	CL111-0125-0006	0125	30	18	4	9	szt.
●	422.50	CL111-0125-0007	0125	30	20	4	10	szt.
●	464.10	CL111-0125-0008	0125	30	24	4	12	szt.
●	543.60	CL111-0125-0009	0125	30	30	4	15	szt.
●	414.00	CL111-0160-0001	0160	30	16	4	8	szt.
●	427.90	CL111-0160-0002	0160	30	20	4	10	szt.
●	571.10	CL111-0160-0003	0160	30	30	4	15	szt.

Do pobrania


DaneTech_CL_IJ_PL.pdf
InstObslUzyt_CL_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane


[Frezy proste z płytkami HSS](#)



[Frezy proste z nacinakami z płytkami HSS](#)



[Frezy proste strugające z płytkami HSS](#)



[Frezy ćwierćokrągłe wklęsłe z płytkami HSS](#)



[Frezy półokrągłe wklęsłe z płytkami HSS](#)



[Frezy kątowe jednostronne z płytkami HSS](#)



[Frezy półokrągłe wypukłe](#)

