


FT913

# Frezy kształtowe CNC PREMIUM do ramek drzwi meblowych z łożyskiem dolnym


Promocja

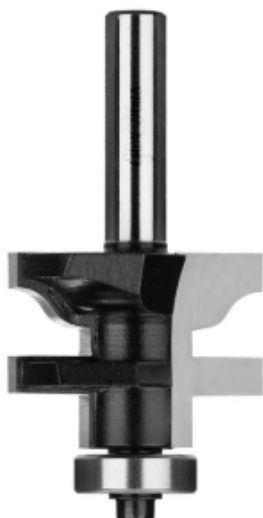

FT913-3308-0001



FT913-3308-0002



## Cechy - korzyści

otwarte profile korpusów poprawiają jakość obrabianej powierzchni - możliwość stosowania większych posuwów, zmniejszenie oporów skrawania, lepsze odprowadzenie wiórów  
wysokiej jakości węgiel spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - większa wydajność narzędzia  
precyzyjny szlif węgla spiekane pozwala uzyskać wysoką gładkość płytki HM (niską chropowatość) - wpływa to na wzrost żywotności narzędzia oraz świadczy o wysokiej jakości zastosowanego węgla spiekane  
łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość ekspozycji narzędzi w gablotach i na regałach

## Zastosowanie

frezowanie ramek z drewna litego miękkiego i twardego oraz z materiałów drewnopochodnych (płyta wiórowa, mdf, hdf, osb, etc.)  
wykorzystywane przy produkcji mebli i drzwi, gdzie nie ma możliwości wykonania elementów za pomocą standardowych operacji frezowania  
frezy z łożyskiem dolnym umożliwiają prowadzenie narzędzia po wzorniku umieszczonym pod materiałem frezowanym  
stosowane na frezarkach górnoprzecionowych  
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

| Katalog | Promocja | Index           | Ø D [mm]<br>Średnica robocza | H [mm]<br>Wysokość płytki freza | Rodzaj profilu | Ø d [mm]<br>Średnica trzpienia | L [mm]<br>Długość całkowita freza | Z<br>Ilość zębów | J.m. |
|---------|----------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|
| •       | 140.60   | FT913-3308-0001 | 33,9                         | 25,4                            | wzdłużny       | 8                              | 67,4                              | Z=2              | szt. |
| •       | 140.60   | FT913-3308-0002 | 33,9                         | 25,4                            | poprzeczny     | 8                              | 67,4                              | Z=2              | szt. |

## Do pobrania

[Zamienniki\\_FT\\_PL.pdf](#)

## Produkty powiązane

[Łożyska kulkowe - do frezów FT913](#)
[Śruby mocujące - do frezów FT913](#)
[Frezy CNC PREMIUM do połączeń na jaskółczy ogon](#)
[Frezy CNC PREMIUM do podchwytów meblowych](#)
