



FT904

Frezy zaokrąglające CNC PREMIUM

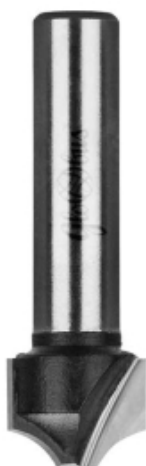

Cechy - korzyści

otwarte profile korpusów poprawiają jakość obrabianej powierzchni - możliwość stosowania większych posuwów, zmniejszenie oporów skrawania, lepsze odprowadzenie wiórów
wysokiej jakości węgiel spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - większa wydajność narzędzia
precyzyjny szlif węgla spiekane pozwala uzyskać wysoką gładkość płytki HM (niską chropowatość) - wpływa to na wzrost żywotności narzędzia oraz świadczy o wysokiej jakości zastosowanego węgla spiekane
łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość ekspozycji narzędzi w gablotach i na regałach

Zastosowanie

frezowanie, rowkowanie, zaokrąglanie płaszczyzn z drewna litego miękkiego i twardego oraz materiałów drewnopochodnych (płyta wiórowa, mdf, hdf, osb, etc.)
wykorzystywane przy produkcji mebli, drzwi i schodów, gdzie nie ma możliwości wykonania elementów za pomocą standardowych operacji frezowania
stosowane na frezarkach górnoprzecionowych oraz w centrach obróbkowych CNC
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica robocza	H [mm] Wysokość płytki freza	R [mm] Promień profilu	Ø d [mm] Średnica trzpienia	L [mm] Długość całkowita freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	FT904-0606-0001	6,4	6,4	R=2,4	6	43,4	Z=2	szt.
●	FT904-0608-0001	6,4	6,4	R=2,4	8	43,4	Z=2	szt.
●	FT904-0708-0001	8	8	R=2,8	8	44,6	Z=2	szt.
●	FT904-1208-0001	12,7	10	R=6,4	8	41,9	Z=2	szt.
●	FT904-1508-0001	15,9	11	R=8	8	43	Z=2	szt.
●	FT904-1908-0001	19,05	11,8	R=11,8	8	43,7	Z=2	szt.
●	FT904-1912-0001	19,05	11,8	R=11,8	12	49,7	Z=2	szt.

Do pobrania

[Zamienniki_FT_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy proste dwupłytkowe CNC PREMIUM z możliwością wiercenia](#)

[Frezy zaokrąglające CNC PREMIUM z ostrzem prowadzącym](#)

