PS050 Piły z uzębieniem grupowym do cięcia wzdłużnego drewna świeżego

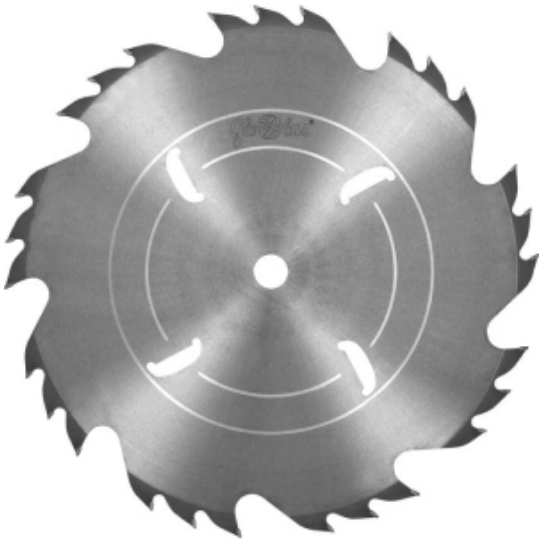





Cechy - korzyści

piły z uzębieniem grupowym (hanibal) umożliwiają stosowanie większych posuwów
odpowiednio dobrana geometria oraz ilość zębów w grupach zapewnia optymalne usuwanie wiórów z przestrzeni ciętej
specjalnie zaprojektowane wycięcia w dysku kompensują wpływ wzrostu temperatury oraz obciążenia piły podczas pracy

Zastosowanie

przeznaczone do wstępnego rozkroju drewna miękkiego mokrego
zalecane szczególnie do cięcia wzdłużnego (wzdłuż słoi) masywu drewna o dużych przekrojach
stosowane w przecinarkach jedno lub dwutarczowych
obróbka wstępna kłody drewna w przemyśle tartacznym

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica zewnętrzna	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	INFO	J.m.
○	PS050-0630-0001	0630	30	6,0	4,0	8x5	GM	20	2x10/60	fasole	szt.
○	PS050-0700-0003	0700	40	6,2	4,0	8x5	GM	20		fasole	szt.
○	PS050-0710-0003	0710	40	7,0	4,5	8x5	GM	20		fasole	szt.
●	PS050-0710-0002	0710	50	7,0	4,5	9x3	GM	20		fasole	szt.
○	PS050-0800-0001	0800	40	6,0	4,0	8x5	GM	20		fasole	szt.
○	PS050-0800-0022	0800	40	8,0	5,5	9x3	GM	20		fasole	szt.
●	PS050-0800-0023	0800	50	8,0	5,5	9x3	GM	20		fasole	szt.
○	PS050-0900-0010	0900	50	8,0	5,5	9x3	GM	20		fasole	szt.
○	PS050-0900-0023	0900	70	8,0	5,5	9x3	GM	20		fasole	szt.
○	PS050-1000-0007	1000	50	8,0	5,5	9x3	GM	20		fasole	szt.

Legenda:
COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60
ilxdo/dp: il - ilość otowów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów
- fasole - otwory chłodzące
- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk
- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- produkty na zamówienie fi 501mm - fi 630mm, minimalna ilość do zamówienia: 5 sztuk
- produkty na zamówienie fi 631mm - fi 800mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki
- produkty na zamówienie powyżej fi 800mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

DaneTech_PS_PL.pdf
Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf
InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Piły WA do cięcia wzdłużnego drewna miękkiego

GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn

Piły BARAKUDA Q /HORS/ do cięcia drewna świeżego

Piły PIRANIA Q /HORS/ do cięcia drewna świeżego