


CL091

Frezy ćwierćokrągłe wklęsłe z płytkami HSS

Promocja

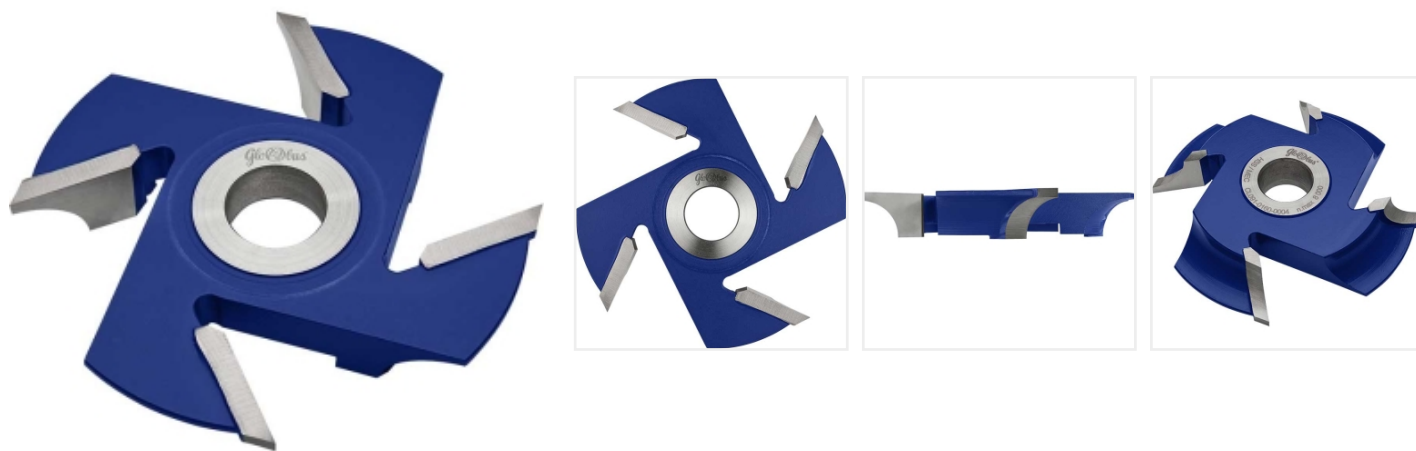

Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybko tnącej szeroka gama typowymiara (średnica / szerokość węgla / promień) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 100 do 250 mm w zależności od promienia zaokrąglenia szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego na zamówienie wykonujemy frezy niestandardowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

zaokrąglanie krawędzi, frezowanie ozdobnego profilu w drewnie litego do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, modrzew, topola, brzoza najczęściej wykorzystywane w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkujących elementy galanterii drzewnej frezy stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i dwustronnych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

Katalog	Promocja	Index	Ø D [mm] Średnica freza	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	P/L Prawy/Lewy	R Promień profilu	J.m.
●	329.30	CL091-0120-0001	0120	30	10	4	prawy	5	szt.
●	369.20	CL091-0120-0003	0120	30	13	4	prawy	8	szt.
●	369.20	CL091-0120-0004	0120	30	13	4	lewy	8	szt.
●	372.50	CL091-0120-0005	0120	30	17,5	4	prawy	12,5	szt.
●	372.50	CL091-0120-0006	0120	30	17,5	4	lewy	12,5	szt.
●	412.50	CL091-0120-0007	0120	30	20	4	prawy	15	szt.
●	412.50	CL091-0120-0008	0120	30	20	4	lewy	15	szt.
●	370.70	CL091-0120-0009	0120	30	15	4	prawy	10	szt.
●	370.70	CL091-0120-0010	0120	30	15	4	lewy	10	szt.
●	-	CL091-0120-0102	0120	40	10	4	lewy	5	szt.
●	372.60	CL091-0120-0106	0120	40	17,5	4	lewy	12,5	szt.
●	412.50	CL091-0120-0108	0120	40	20	4	lewy	15	szt.
●	503.70	CL091-0160-0001	0160	30	23	4	prawy	18	szt.
●	503.70	CL091-0160-0002	0160	30	23	4	lewy	18	szt.
●	593.70	CL091-0160-0003	0160	30	25	4	prawy	20	szt.
●	593.70	CL091-0160-0004	0160	30	25	4	lewy	20	szt.

Do pobrania

[DaneTech_CL_UJ_PL.pdf](#)

Produkty powiązane


[Frezy proste z płytkami HSS](#)



[Frezy proste z nacinakami z płytkami HSS](#)




[Frezy proste strugające z płytkami HSS](#)



[Frezy półokrągłe wklęsłe z płytkami HSS](#)



[Frezy półokrągłe wypukłe z płytkami HSS](#)



[Frezy kątowe jednostronne z płytkami HSS](#)



[Frezy ćwierćokrągłe wklęsłe](#)



[Tuleje redukcyjne z kołnierzem](#)

